


# *RAS 28-RC*

**RASPATRICE SEMI-AUTOMATICA**  
**SEMI-AUTOMATIC BUFFING MACHINE**

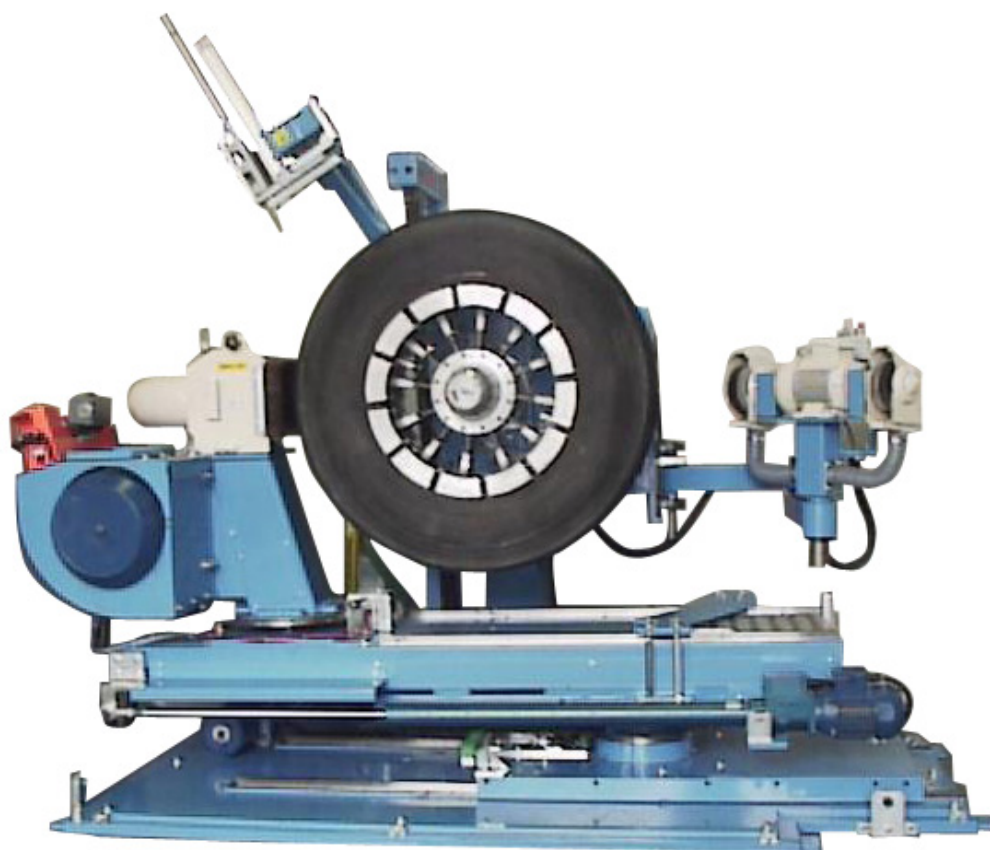

**matteuzzi** since 1956

MACCHINE PER PNEUMATICI E PER I PROCESSI DI RICOSTRUZIONE  
EQUIPMENT FOR THE TYRE AND RETREADING INDUSTRIES

## **matteuzzi srl**

Via Serra, 1/E - 3

40012 CALDERARA DI RENO, ITALY

Phone ++39 - 051726351

matteuzzi@matteuzzi-srl.com - [www.matteuzzi-srl.com](http://www.matteuzzi-srl.com)

# RAS 28-RC

## RASPATRICE SEMI-AUTOMATICA SEMI-AUTOMATIC BUFFING MACHINE

### caratteristiche principali main features

- La macchina standard è adatta per carcasse dal 14" al 24.5" (compreso 445/65 R 22.5"):  
*The standard buffing machine is designed to rasp 14" to 24.5" tyre casings (including 445/65 R 22.5"):*

	max.		min.	
Diametro esterno della carcassa / <i>tyre casing O.D.</i>	49"	1250 mm.	24"	600 mm.
Sezione della carcassa / <i>tyre casing section</i>	20"	500 mm.	6"	150 mm.
Raggio di rasatura / <i>buffing radius</i>	49"	1250 mm.	14"	350 mm.

- Preselezione del raggio di rasatura. □ *Buffing radius selection.*
- Scala graduata per controllare l'angolo di rasatura sulle spalle. □ *Mechanical scale to check the buffing angle on the tyre shoulders (trimming angle).*
- Misuratore meccanico della circonferenza □ *Mechanical circumference measuring device.*
- Motore della raspa da 25 HP. □ *25 hp rasp motor.*  
Motore per la rotazione del pneum. da 3 HP. □ *3 hp tyre rotation motor.*
- Gruppo per il raffreddamento della raspa □ *Blade cooling system*

#### ACCESSORI SU RICHIESTA - *ANCILLARY EQUIPMENT AVAILABLE ON REQUEST:*

- BEC 90, sensore per rilevare le tele d'acciaio ed evitarne il danneggiamento □ *"BEC 90" steel belt sensor to prevent steel belt exposure and damage.*
- Braccio manuale articolato da 2 HP con raspa e spazzola. □ *2 HP manual buffing/brushing arm.*
- Proiettori laser per la zona battistrada posizionabili a mezzo volante □ *Hand-wheel controlled laser positioner for crown area.*